台灣省八十九年機電整合技能競賽七段顯示器使用說明

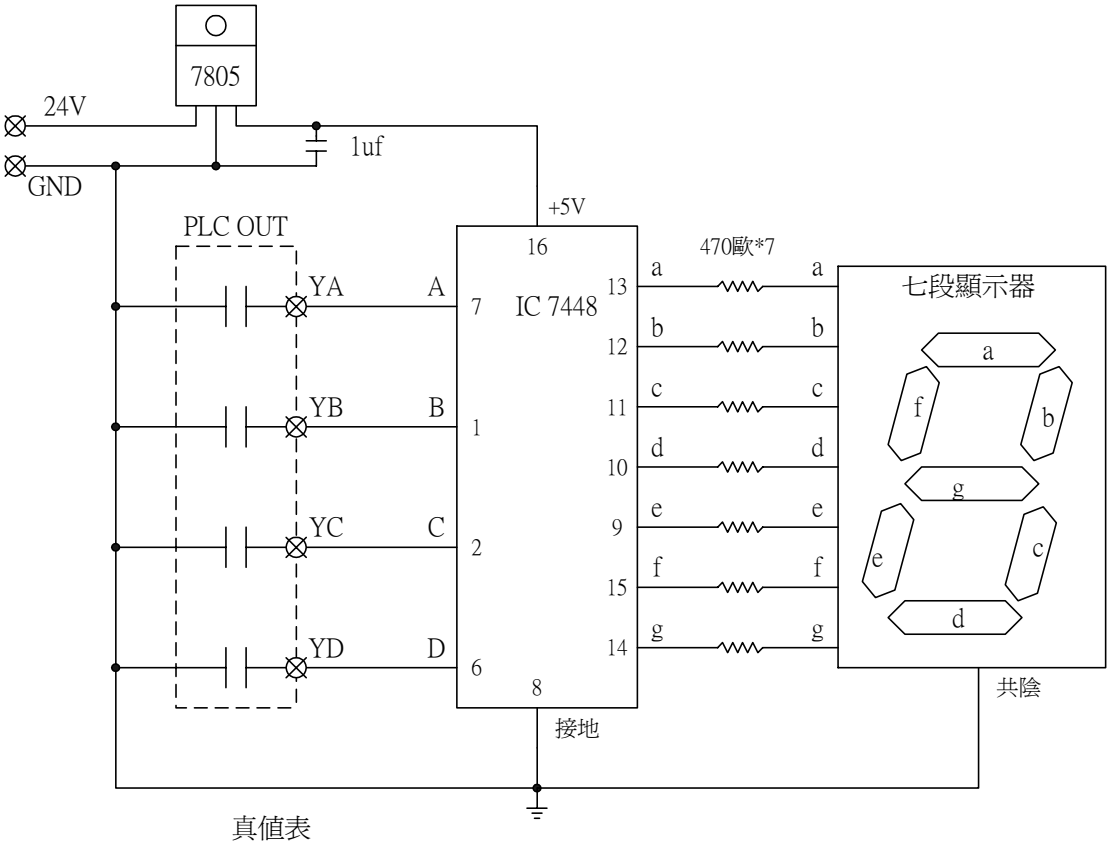

真值表

PLC 輸出				七段顯示器							
YD	YC	YB	YA	g	f	e	d	c	b	a	顯示
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	4
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	5
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	9
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全滅